


Instructivo de instalación

PASADOR DE ALTA SEGURIDAD
SERIE 120



Para puertas hasta 1 5/8" (41.5 mm)
(Este ejemplo está ilustrado en una puerta izq.)

Cerradura derecha o izquierda


Colóquese en el exterior y de frente a la puerta.



Herramientas


- Sierra caladora o broca de mano para madera de 1 3/8" (35 mm)
- 2 Brocas, una de 1/8" (3.22 mm) y otra de 3/32" (2.4 mm)
- 2 Desarmadores 1 de 3/16" y otro de 1/4"
- Punzón, punta o clavo
- Taladro
- Martillo

Plantilla de instalación

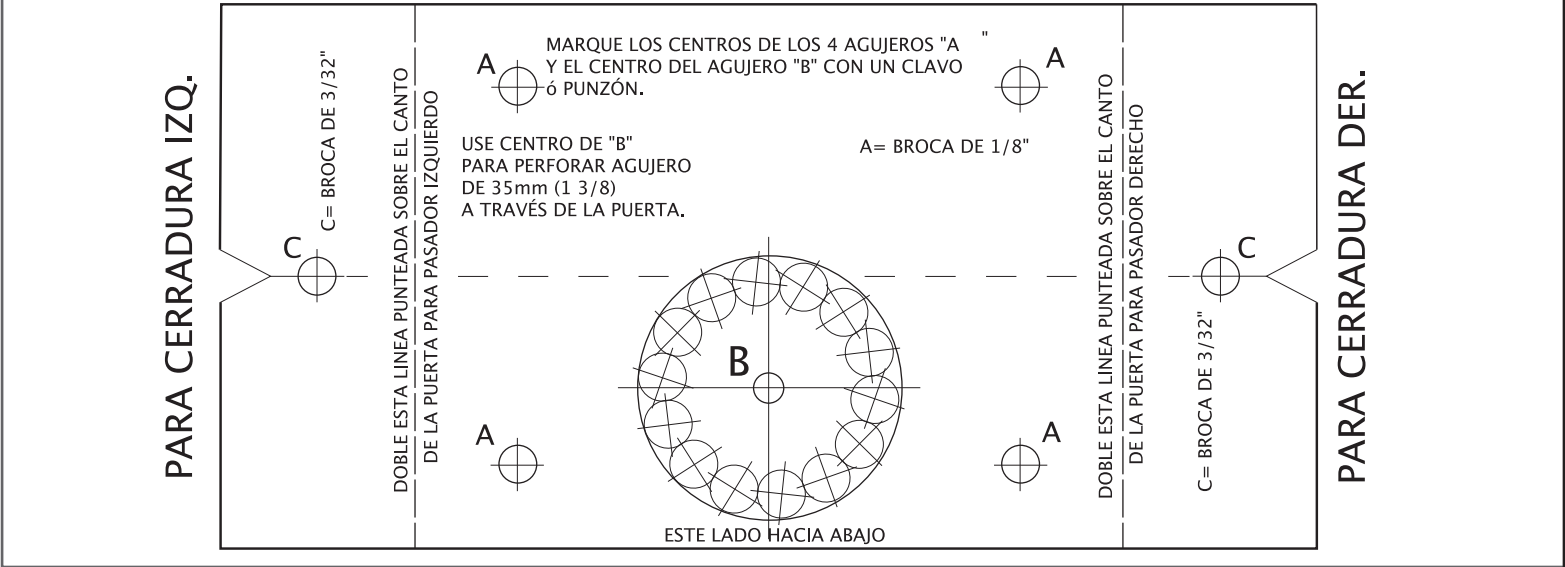


Marque la puerta

- a) Marque una línea horizontal a la altura en que desee instalar la cerradura, sugerimos de 38" (96.5cm) a 40" (1m) del piso.
b) Coloque la plantilla de instalación (sobre la cara que da al interior de la habitación) con la marca del centro en la línea (a) con el punzón punta ó clavo, marque los centros tanto como del orificio como de los tornillos.

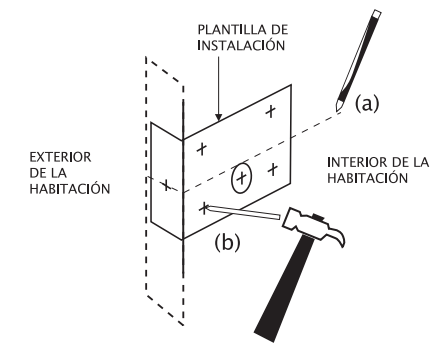


Haga los orificios

- a) Perfore el orificio (b) de 1 3/8" (35mm) a través de la puerta con el taladro.
Nota: Para puertas de madera se recomienda perforar por ambos lados para evitar que se astille.
b) Para 4 tornillos (a) broca de 1/8" (3.2mm) x 1" (25mm) de profundidad (con taladro).
c) Para 1 tornillo (c) broca de 3/32" (2.4mm) x 3/4" (19mm) de profundidad (con taladro).




Instale la cerradura

- a) Introduzca el cilindro a través de la puerta
b) Fije la cerradura con los tornillos no. 10 x 1 1/4" (32mm) de cabeza redonda y 1 no. 9 x 1" (25mm) cabeza plana en el canto de la puerta.
Cuide que al fijarla con los tornillos la cerradura esté totalmente horizontal.

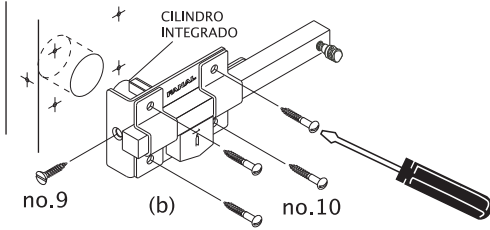

Fije el chapetón y coloque contra

- a) Introduzca el chapetón al cilindro por la parte exterior de la puerta y fíjelo con 2 tornillos no. 4 x 1/2" (12.5mm) de cabeza fijadora.
Cuide que al fijarlo el sello fanal que va en el chapetón este horizontal.
b) Introduzca la contra a través de la barra cuadrada, de ser necesario accione la cerradura con la llave, cuide que la contra este alineada y marque los orificios.
c) Quite la contra y taladre dos agujeros con broca de 1/8" (3.2mm) x 1" (25mm) de profundidad.
d) Introduzca de nuevo la contra en la barra y fíjela con dos tornillos de cabeza redonda no. 10 x 1 1/4" (32mm). Asegúrese que la barra pase libremente a través de la contra y que nada obstruya su paso total.
e) Perfore en el canto de la contra con broca de 3/32" (2.4mm) x 3/4" (19mm) profundidad y fije con el tornillo cabeza plana no. 9 x 1" (25mm)

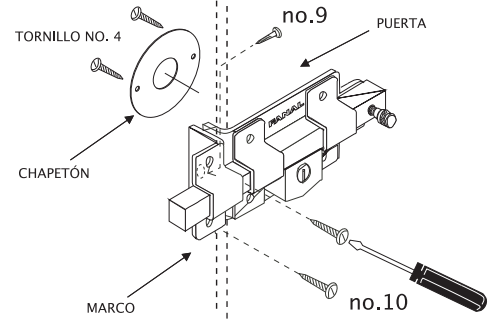

FANAL garantiza por 25 años este producto contra defectos de fabricación, materiales, mano de obra y mal funcionamiento del mecanismo.



EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre los defectos derivados de una instalación inadecuada o en instalaciones para las que el producto no ha sido diseñado y desgaste por uso normal.

No cubre así mismo el deterioro del acabado del producto contra oxidación, ataques salinos, condiciones extremas, ningún daño sufrido como resultado de mantenimiento, limpieza, uso de solventes u otros agentes particularmente agresivos, abusos, alteraciones, accidentes o en caso de desastres naturales.

Fanal no se hace responsable bajo ninguna circunstancia de daños consecuenciales, incidentales o a terceros derivados del uso de los productos que excedan el valor original de la venta de este producto.

No se aceptan devoluciones de lotes de productos para reparación o reposición en la fabrica a menos que esta devolución haya sido aprobada previamente por Fanal a través de distribuidores autorizados por Fanal.

Para hacer efectiva esta garantía, presente su producto con el empaque original, junto con su nota de compra y esta póliza en el lugar donde fue adquirido. Fanal a través de la tienda donde fue adquirido se compromete a cambiar el producto sin cargo alguno para el consumidor siempre y cuando sea devuelto el producto en mal estado con el procedimiento establecido en esta garantía.

Todas las partes del producto que en virtud de ser defectuoso sean remplazadas en cumplimiento de esta garantía pasarán a ser propiedad de Fanal.

Artículo: _____

Nombre del Distribuidor: _____

Fecha de Compra: _____ de _____ de _____

Si necesita obtener información adicional comuníquese a nuestro centro de atención.



- En México: +52 55 9544 8766
- En Colombia: +57 601 8713748

México: KWIKSET RESIDENCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. Pelicano 242, Colonia Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México C.P. 07460
Colombia: ASSA ABLOY Colombia S.A.S. Calle 12 #32-39, Bogotá, Colombia.
Perú: ASSA ABLOY Perú S.A. Av. Camino Real N.456, Torre Real Piso 12, San Isidro, Lima, Perú. RUC: 20553449490